

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

EJERCICIO: 2019
 MODALIDAD DE INVERSIÓN: FISM

I. PED

EJE: 2. Seguridad Humana
 LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad
 ESTRATEGIA: 2.2.2. Impulsar la Inversión Pública para Ampliar la Infraestructura Social
 PROYECTO: 3. Disminuye la Carencia de Servicios Básicos en la Vivienda

II.- UBICACIÓN:

CLAVE GEOESTADÍSTICA	NOMBRE
REGIÓN <u>8</u>	<u>sur</u>
ESTADO <u>32</u>	<u>Zacatecas</u>
MUNICIPIO O DELEGACIÓN <u>58</u>	<u>Santa Maria de la Paz</u>
LOCALIDAD <u>0041</u>	<u>SAN MIGUEL TEPETITLAN</u>

TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO
(Ver norma técnica de domicilios geográficos) RANCHO

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL BELLACO

AGEB (Zona de Atención Prioritaria) Número de ZAP

TIPO DE VIALIDAD CALLEJON

NOMBRE DE LA VIALIDAD AL BELLACO NUM. EXT: _____ INT. _____

ENTRE VIALIDADES: CAMINO A SAN PEDRO OCOTLAN, TEPECHITLAN

VIALIDAD POSTERIOR: CAMINO A SAN MIGUEL TEPETITLAN

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

DESVIACION ENTRE EL CAMINO A SAN MIGUEL Y SAN PEDRO OCOTLAN

GRADO DE MARGINACIÓN	MUY ALTO ()	ALTO (X)	MEDIO ()	BAJO ()	MUY BAJO ()	N/A ()
TIPO DE LOCALIDAD	URBANA ()		RURAL (X)			
COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM	LATITUD Y/O X <u>21.506802</u>			LONGITUD Y/O Y <u>-103.324737</u>		

III.- IDENTIFICACION

No. DE OBRA

MSM/FISM-2019-02PROGRAMA
SUBPROGRAMACLAVE
SG
02 OBNOMBRE
ELECTRIFICACION
RURAL AMPLIACIÓN**NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 16 POSTES PARA 2 VIVIENDAS AL CERRO DEL BEYACO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

TIPO DE OBRA NUEVA () AMPLIACIÓN (X) REHABILITACIÓN () PROCESO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN C () AD (X)

INSTANCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL**IV.- INVERSIÓN**

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL	DIRECTA	CREDITO	OTROS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2018	\$495,614.89	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,614.89

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

TUBOS DE CONDUCCION	POSTES	16.00
---------------------	--------	-------

TOTAL MUJERES HOMBRES

BENEFICIARIOS DIRECTOS	3	2	1
BENEFICIARIOS INDIRECTOS			
HOGARES BENEFICIADOS	2		

VI.-PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE:

INICIO: 01/08/2019TERMINO: 30/09/2019

ELABORÓ

Vo. Bo.

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICOC. ESTELA CARLOS CARLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

NOMBRE DEL PROYECTO:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 16 POSTES PARA 2 VIVIENDAS AL CERRO DEL BEYACO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

CONCEPTOS DE TRABAJO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD O VOLUMEN

PRECIO UNITARIO (PESOS)

IMPORTE (PESOS)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS2N	PZA	4.00	\$2,760.51	\$11,042.04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AD2N	PZA	1.00	\$4,000.45	\$4,000.45
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N	PZA	6.00	\$3,877.15	\$23,262.90
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RSA	PZA	10.00	\$1,986.00	\$19,860.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RVE	PZA	1.00	\$6,856.00	\$6,856.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1	PZA	7.00	\$586.00	\$4,102.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1P1	PZA	6.00	\$534.00	\$3,204.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750 INCLUYE LA EXCABACION DE CEPAS EN TERRENO TIPO C	PZA	16.00	\$7,560.64	\$120,970.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR2B	PZA	2.00	\$2,560.27	\$5,120.54
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA, 1 VARILLA	PZA	9.00	\$1,265.00	\$11,385.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA, 3 VARILLAS.	PZA	2.00	\$2,123.65	\$4,247.30
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0	KG	508.00	\$86.95	\$44,170.60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE (2+1) 1/0-1/0 ACSR M	ML	330.00	\$88.96	\$29,357.31
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 1+1 CAL. 6	ML	330.00	\$23.56	\$7,774.04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R4	PZA	2.00	\$1,584.61	\$3,169.22
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1P4	PZA	5.00	\$1,184.61	\$5,923.05
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CCF 15 KV	PZA	6.00	\$1,633.16	\$9,798.96
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SUBURBANA CON FOCO LED DE 45 W, CON FOTOCELDA Y ACRILICO	PZA	4.00	\$2,211.01	\$8,844.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 2F, 15 KVA, 13.2 KV -120/240 V., AUTOPROTEGIDO, EN ALTA Y BAJA TENSION, CON PROTOCOLO DE CFE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PZA	2.00	\$34039.38	\$68,078.75	
LOTE	1.00	\$22394.81	\$22,394.81	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE FOTOCONTROL Y MEDICION	PZA	2.00	\$3536.85	\$7,073.69
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE AEREO DE UN SERVICIO PARA MEDICION	PZA	2.00	\$1,882.00	\$3,764.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA	PZA	1.00	\$2,855.32	\$2,855.32
		SUBTOTAL	\$ 427,254.22	
		I.VA.	\$ 68,360.68	
		TOTAL	\$ 495,614.89	

CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 16 POSTES PARA 2 VIVIENDAS AL CERRO DEL BEYACO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE	
FECHA DE:	INICIO:	01/08/2019	TERMINO: 30/09/2019

PROGRAMADO TODO EL AÑO			
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	MONTO (PESOS)
POSTES		16.00	\$495,614.89

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO	50%	\$247,807.44
SEPTIEMBRE	50%	\$247,807.44
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$495,614.88

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CALENDARIO DE EJECUCION

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 16 POSTES PARA 2 VIVIENDAS AL CERRO DEL BEYACO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

FECHA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE POSTE DE CONCRETO

15 DE AGOSTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO Y LAMPARAS

13 de septiembre

LIBRANZAS

28 de septiembre

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 16 POSTES PARA 2 VIVIENDAS AL CERRO DEL
BEYACO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE
LA PAZ, ZAC.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA
DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.
COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS
POSIBILIDADES.

POR LA CFE

C. ESTELA CARLOS CARLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


LUGAR: SAN MIGUEL TEPETITLAN FECHA: 03/07/2019

INFORMACION ADICIONAL:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CROQUIS DEL MUNICIPIO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 16 POSTES PARA 2 VIVIENDAS AL CERRO DEL BEYACO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

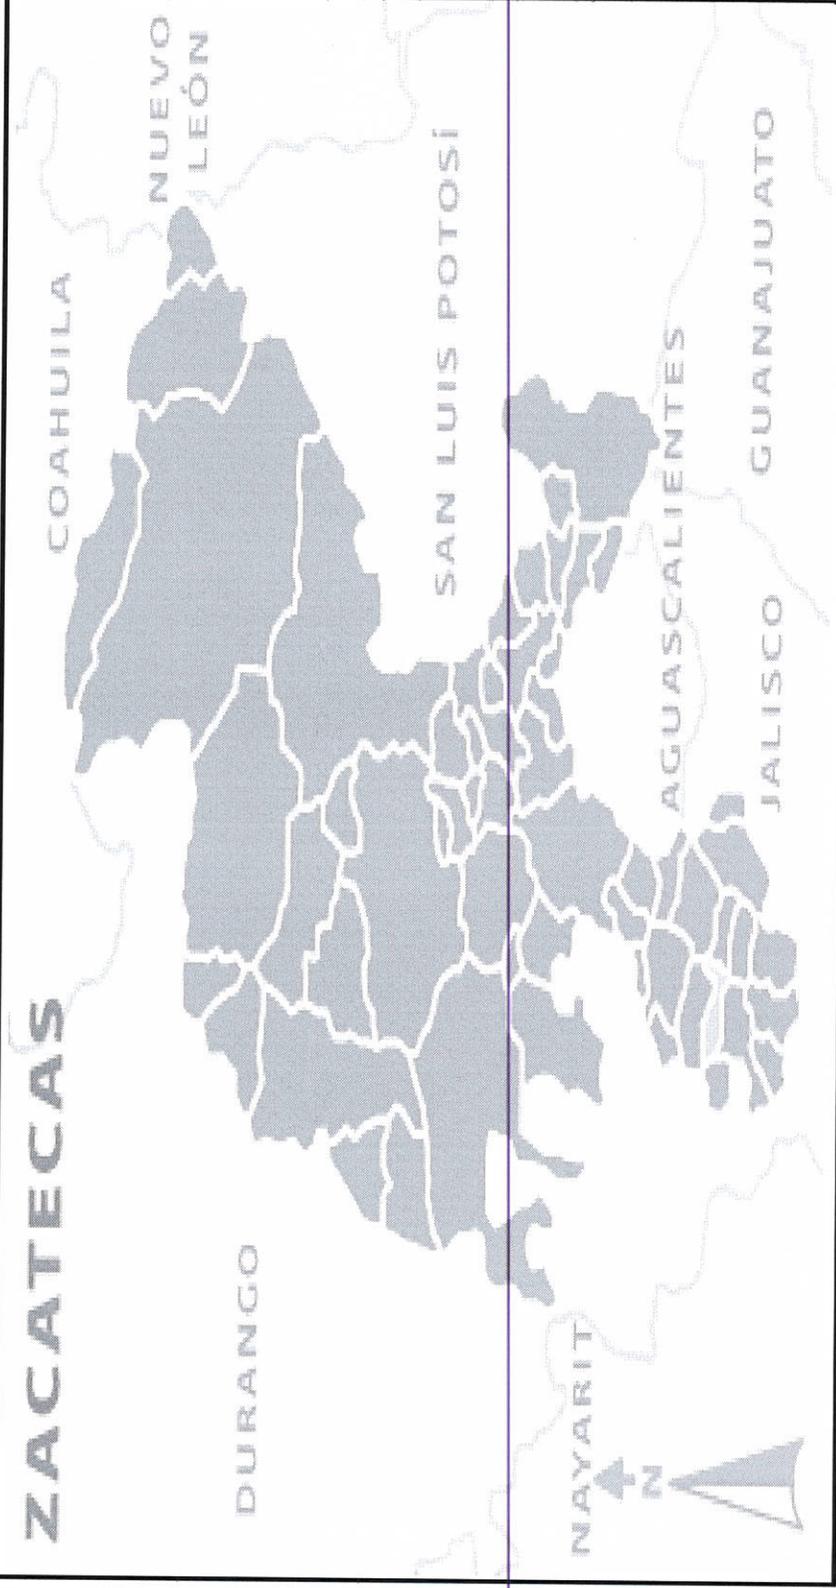

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CROQUIS DE LOCALIDAD

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 16 POSTES PARA 2 VIVIENDAS AL CERRO DEL BEYACO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

FECHA: 03/07/2019

LA COLONIA: SAN MIGUEL TEPETITLAN

MUNICIPIO DE: Santa Maria de la Paz

DECLARA QUE HA SIDO

SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION LA REALIZACION DEL PROYECTO

DENOMINADO:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 16 POSTES PARA 2 VIVIENDAS AL CERRO DEL BEYACO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 16 POSTES PARA 2 VIVIENDAS AL CERRO DEL BEYACO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO.

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCION

Ricardo Benitez

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS



C. Estela Carlos Carlos

C. ESTELA CARLOS CARLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LOS BENEFICIARIOS DE LA(S) LOCALIDAD(ES): SAN MIGUEL TEPETITLAN

DEL MUNICIPIO DE: Santa Maria de la Paz, DEL ESTADO DE ZACATECAS,

SIENDO LAS: HORAS DEL DÍA REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA

, ESTANDO PRESENTES LOS REPRESENTANTES

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL Y DEL MUNICIPIO. ASÍ COMO LOS SOLICITANTES DE LA OBRA DENOMINADA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 16 POSTES PARA 2 VIVIENDAS AL CERRO DEL BEYACO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

BENEFICIANDO A 2 VIVIENDAS CON UN TOTAL DE : 16.00

POSTES

CON EL PROPÓSITO DE CONTITUÍR EL COMITÉ DE OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y COOPERAR ACTIVAMENTE EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

UNA VEZ APROBADAS LAS PROPUESTAS SE SOMETIÓ A VOTACIÓN PARA NOMBRAR A DICHO COMITÉ Y RESULTARON ELECTAS LAS SIGUIENTES PERSONAS:

- PRESIDENTE:
SECRETARIO:
TESORERO:
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE A DAR POR CONCLUIDA LA REUNIÓN SIENDO LAS HORAS DEL MISMO DÍA QUE LLEVA LA PRESENTE ACTA POR FECHA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

COMITÉ DE OBRA

Handwritten signature of Rosendo Benitez

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

Handwritten signature of Ramon Benites
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEDESOL ESTATAL



Handwritten signature of the municipal representative
MUNICIPIO

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

REGISTRO DE ASISTENCIA

ASAMBLEA PARA LA TOMA DE DECISIONES, LECTURA DE ACTAS Y FIRMA DE ACUERDOS EN RELACIÓN AL
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.

FECHA: 03/07/2019

LOCALIDAD: SAN MIGUEL TEPETITLAN

MUNICIPIO: Santa Maria de la Paz

No	NOMBRE	FIRMA
1	Ruando Benitez	
2	Rauldel Benitez	
3	Ramon Benites D.	
4	Roben Benitez	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Edmundo C. Adven C.H. *am*