

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

EJERCICIO: 2019
MODALIDAD DE INVERSIÓN: FISM

I. PED

EJE: 2. Seguridad Humana
LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad
ESTRATEGIA: 2.2.2. Impulsar la Inversión Pública para Ampliar la Infraestructura Social
PROYECTO: 3. Disminuye la Carencia de Servicios Básicos en la Vivienda

II.- UBICACIÓN:

CLAVE GEOESTADÍSTICA

NOMBRE

REGIÓN	<u>8</u>	<u>sur</u>
ESTADO	<u>32</u>	<u>Zacatecas</u>
MUNICIPIO O DELEGACIÓN	<u>58</u>	<u>Santa Maria de la Paz</u>
LOCALIDAD	<u>0001</u>	<u>Santa Maria de la Paz</u>

TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO

(Ver norma técnica de domicilios geográficos)

CABECERA

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO

SANTA MARIA DE LA PAZ

AGEB (Zona de Atención Prioritaria)

Número de ZAP

TIPO DE VIALIDAD

CALLEJON

NOMBRE DE LA VIALIDAD

CAMINO AL LIENZO CHARI

NUM. EXT: _____ INT. _____

ENTRE VIALIDADES:

CARRETERA FEDERAL

VIALIDAD POSTERIOR:

CALLE LEONA VICARIO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

**SE ENCUENTRA INTERMEDIO DEL LIENZO CHARRO Y
CARRETERA FEDERAL EN EL KM 167**

GRADO DE MARGINACIÓN MUY ALTO () ALTO () MEDIO () BAJO (X) MUY BAJO () N/A ()

TIPO DE LOCALIDAD

URBANA (X) RURAL ()

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM

LATITUD Y/O X

21.505531

LONGITUD Y/O Y

-103.407198

m *Esteban C.*

III.- IDENTIFICACION

No. DE OBRA

MSM/FISM-2019-03

PROGRAMA

CLAVE

SG

NOMBRE

ELECTRIFICACION

SUBPROGRAMA

01 OBURBANA (COLONIAS POBRES)AMPLIACION**NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ.

TIPO DE OBRA

NUEVA ()

AMPLIACIÓN (x)

REHABILITACIÓN ()

PROCESO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

C ()

AD (X)

INSTANCIA EJECUTORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL**IV.- INVERSIÓN**

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL	DIRECTA	CREDITO	OTROS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2018	\$122,623.02	\$0.00	\$53,287.15	\$69,335.87	\$0.00	\$0.00	

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ACOMETIDA	ACOMETIDA	1.00

	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
BENEFICIARIOS DIRECTOS	4	1	3
BENEFICIARIOS INDIRECTOS			
HOGARES BENEFICIADOS			

VI.-PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE:

INICIO:

01/08/2019

TERMINO:

13/09/2019

ELABORO


PROFR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.


C. ESTELA CARLOS CARLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC

PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

NOMBRE DEL PROYECTO:		AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ.		
CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PT-200 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$2,293.50	\$2,293.50
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$1,586.25	\$1,586.25
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA 34,000 120/240 V AUTOPROTEGIDO NORMA K0000 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS	PZA	1.00	\$45,007.59	\$45,007.59
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV1 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$584.80	\$1,169.59
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2 UH INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$512.35	\$1,024.69
SISTEMAS DE TIERRASINCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$3377.59	\$3,377.59
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE N°4 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KILO	10.00	\$337.76	\$3,377.59
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR KS 23 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$263.65	\$1,054.59
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B4 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$1,052.00	\$2,104.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AILADOR CARRETE 1C INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00	\$176.75	\$1,414.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS MA INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$609.25	\$1,827.75
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS MA INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$893.59	\$893.59
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINA 19X13 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$404.25	\$808.49
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 1/0 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MT	6.00	\$372.50	\$2,235.00

M *Elaboración*

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR AC-504 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$712.15	\$2,848.59
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITO SUSIBLE 34,000 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$2,321.30	\$4,642.59
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 2PC INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$412.30	\$824.59
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO CALIBRE 1/0 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$972.50	\$1,945.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA LINEA VIVA INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00		\$1,925.50
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 962.75	\$2,589.01
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 2,589.01 \$2,520.00	\$2,520.00
LIBRANZA EN VIVO				\$8,970.00
PLANO Y TRAMITE ANTE C.F.E.				\$11,270.00
SUBTOTAL				\$ 105,709.50
I.V.A.				\$ 16,913.52
TOTAL				\$ 122,623.02

M. Elba



CENTENARIO
Constitución
POLÍTICA DE
ZACATECAS



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
TRABAJEMOS DIFERENTE

CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ.	
FECHA DE:	INICIO:	01/08/2019	TERMINO: 13/09/2019

PROGRAMADO TODO EL AÑO			
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	MONTO (PESOS)
ACOMETIDA		1.00	\$122,623.02

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO	50%	\$61,311.51
SEPTIEMBRE	50%	\$61,311.51
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$122,623.02

M. Elías

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CALENDARIO DE EJECUCION

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE POSTE DE CONCRETO	08 DE AGOSTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO Y LAMPARAS	22 DE AGOSTO
LIBRANZAS	13 DE SEPTIEMBRE

m *[Firma]*

1



SOCIAL

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.


COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES.



POR LA CFE



AGENCIA TALENTAMANO, S.A.C.



C. ESTELA CARLOS CARLOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LUGAR: Santa Maria de la Paz

FECHA: 03/07/2019


INFORMACION ADICIONAL: _____





LOC. 130 2.4
CIRCUITO: 710 53360

DATOS DE CONSTRUCCION
VOLTAJE DE CONSTRUCCION 34,000 KV
VOLTAJE DE OPERACION 34,000 KV
POSTE DE CONCRETO REFORZADO 12.780
LONGITUD DE LINEA SECUNDARIA 0.400 KM
NEUTRALIZ. 3-1-18
CARGA NOMINAL 10 MVA
33,000 177,720 VOLTAGE 10000
192A

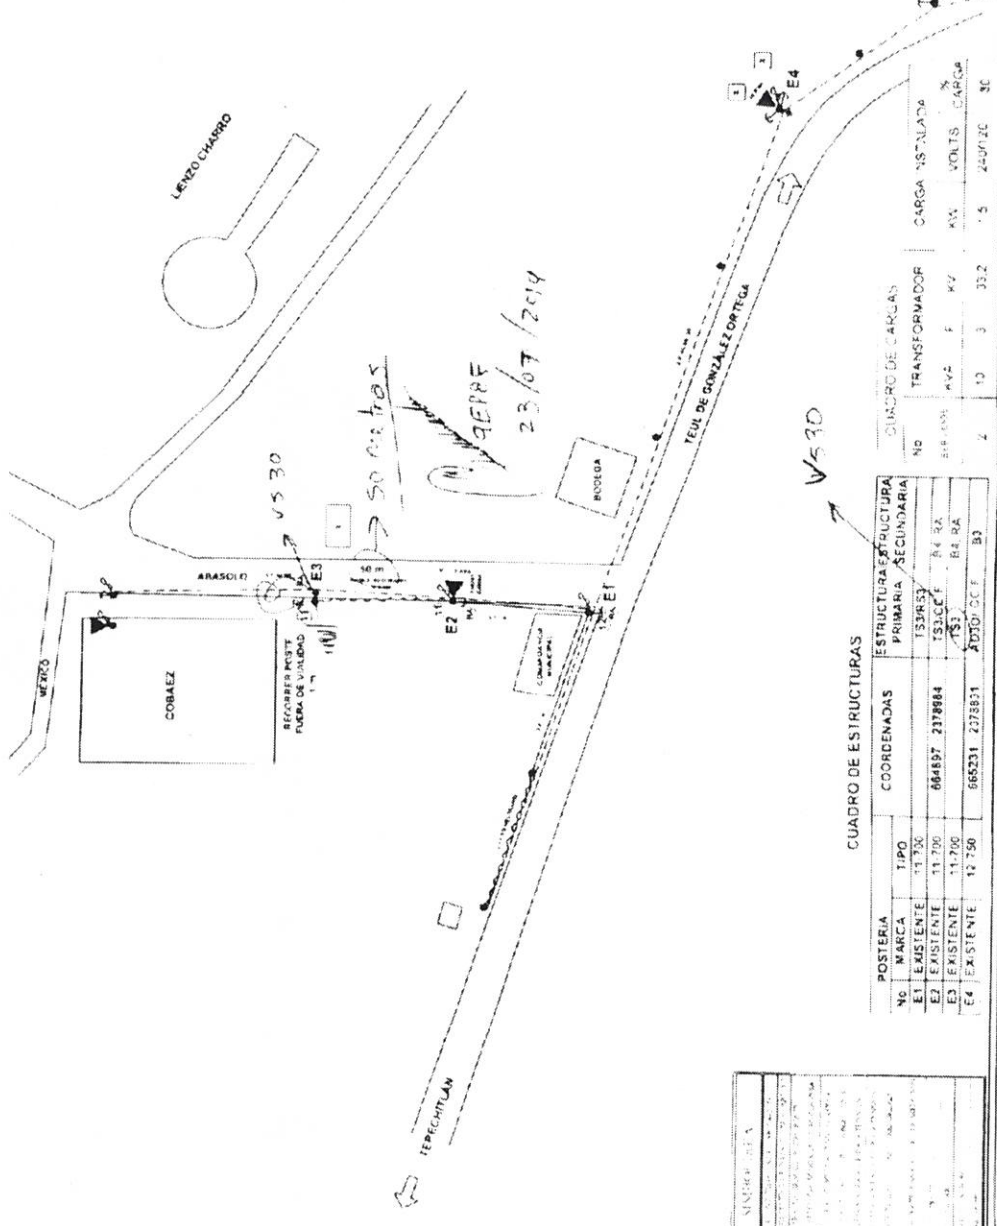

Form with various fields and checkboxes, likely for administrative or approval purposes. It includes sections for 'UNION ENFERA EN HISTORIA' and other project-related information.

CUADRO DE ESTRUCTURAS

POSTERIA	MARCA	TIPO	COORDENADAS	ESTRUCTURAS	
				PRIMARIA	SECUNDARIA
E1	EXISTENTE	11.700	664897 217884	TS3CE	R4 RA
E2	EXISTENTE	11.700	664897 217884	TS3	R4 RA
E3	EXISTENTE	11.700	664897 217884	TS3	R4 RA
E4	EXISTENTE	12.750	665231 217881	AR20	CC F B3

CUADRO DE CARGAS


TRANSFORMADOR	KV	F	CARGA	KV	VOLTS	CARGA
2	10	3	33.2	5	240V 20	30

Table with multiple columns and rows, likely containing project details or a legend. It includes a header row and several data rows.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CROQUIS DEL MUNICIPIO

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ.

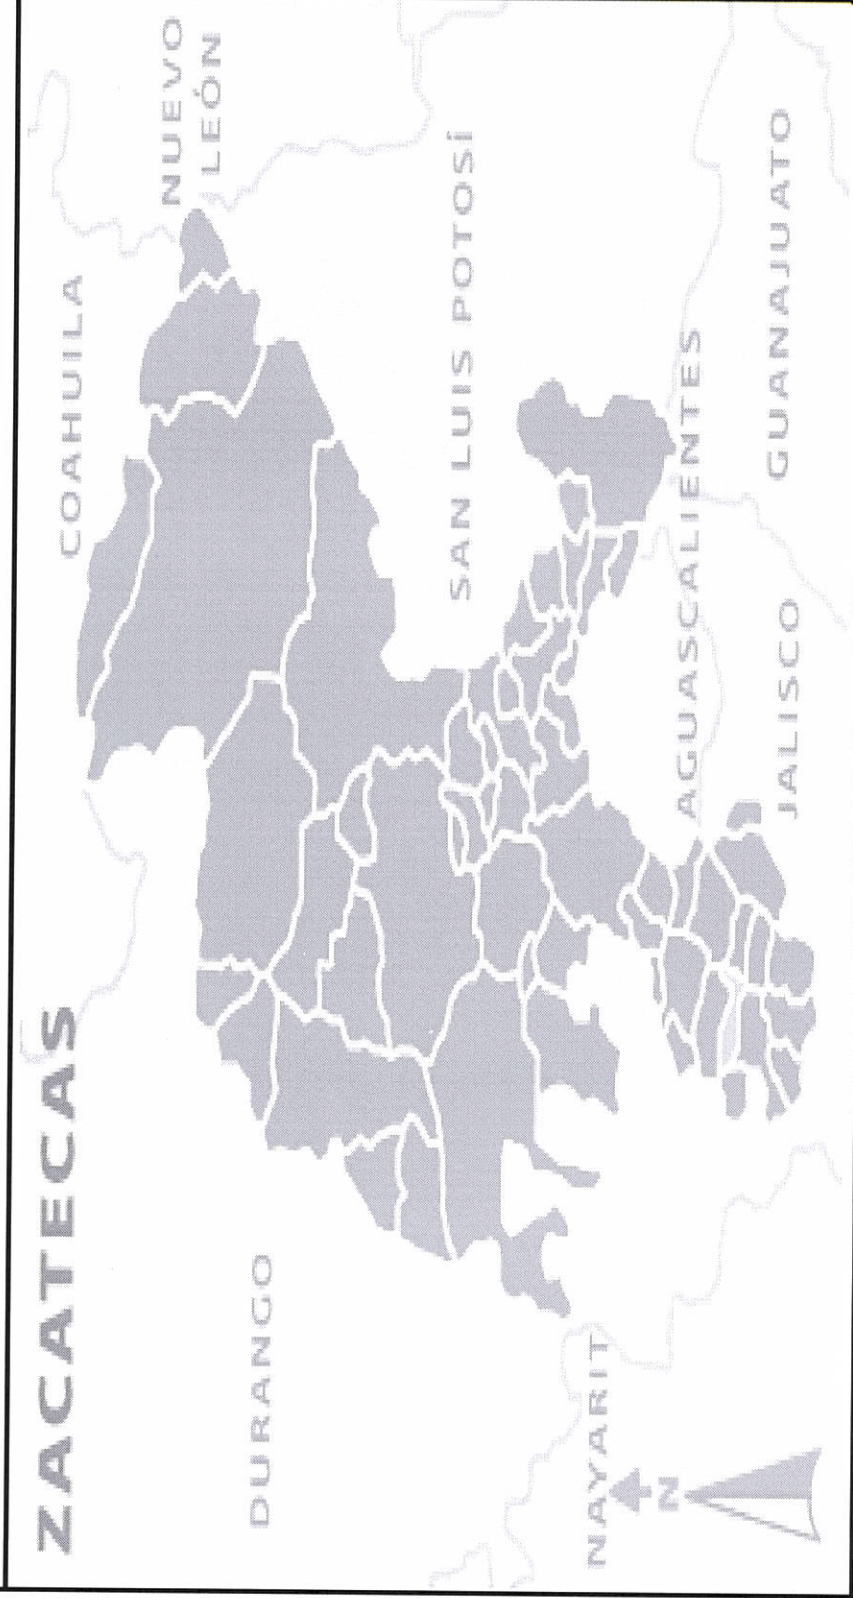


m

[Signature]

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CROQUIS DE LOCALIDAD

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ.

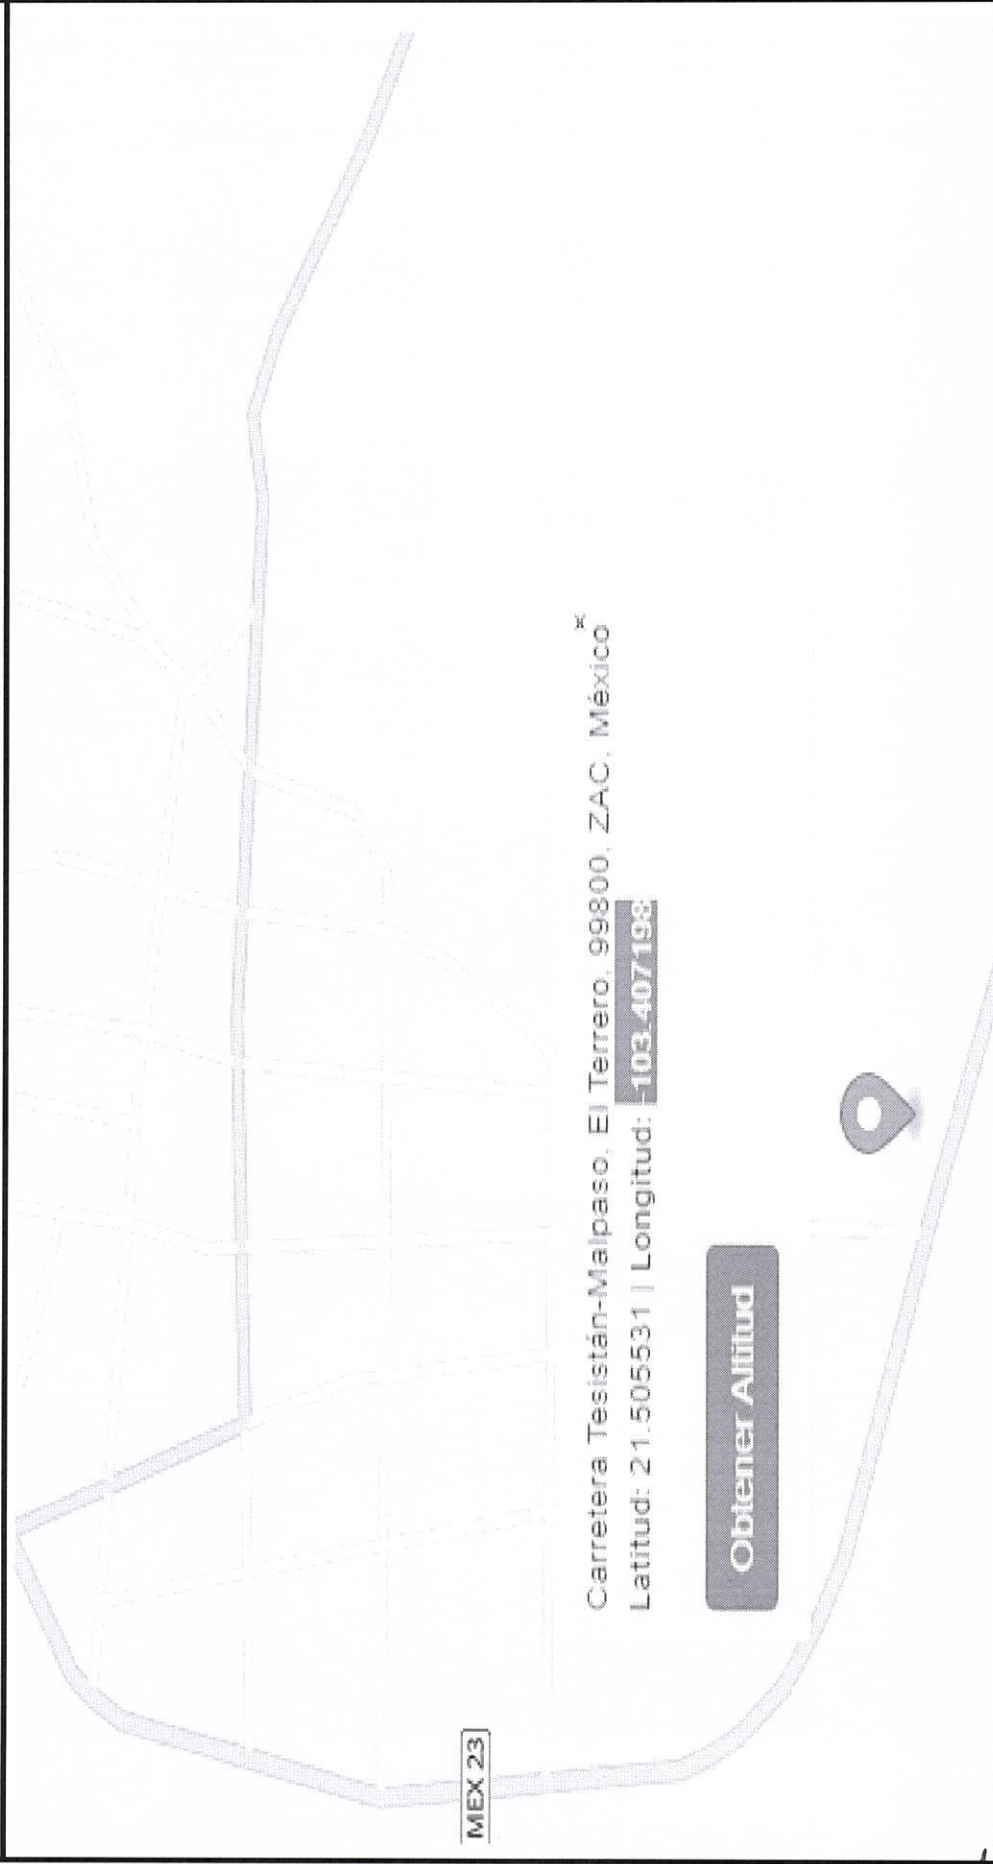


m. Estela C.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CROQUIS DE OBRA

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ.

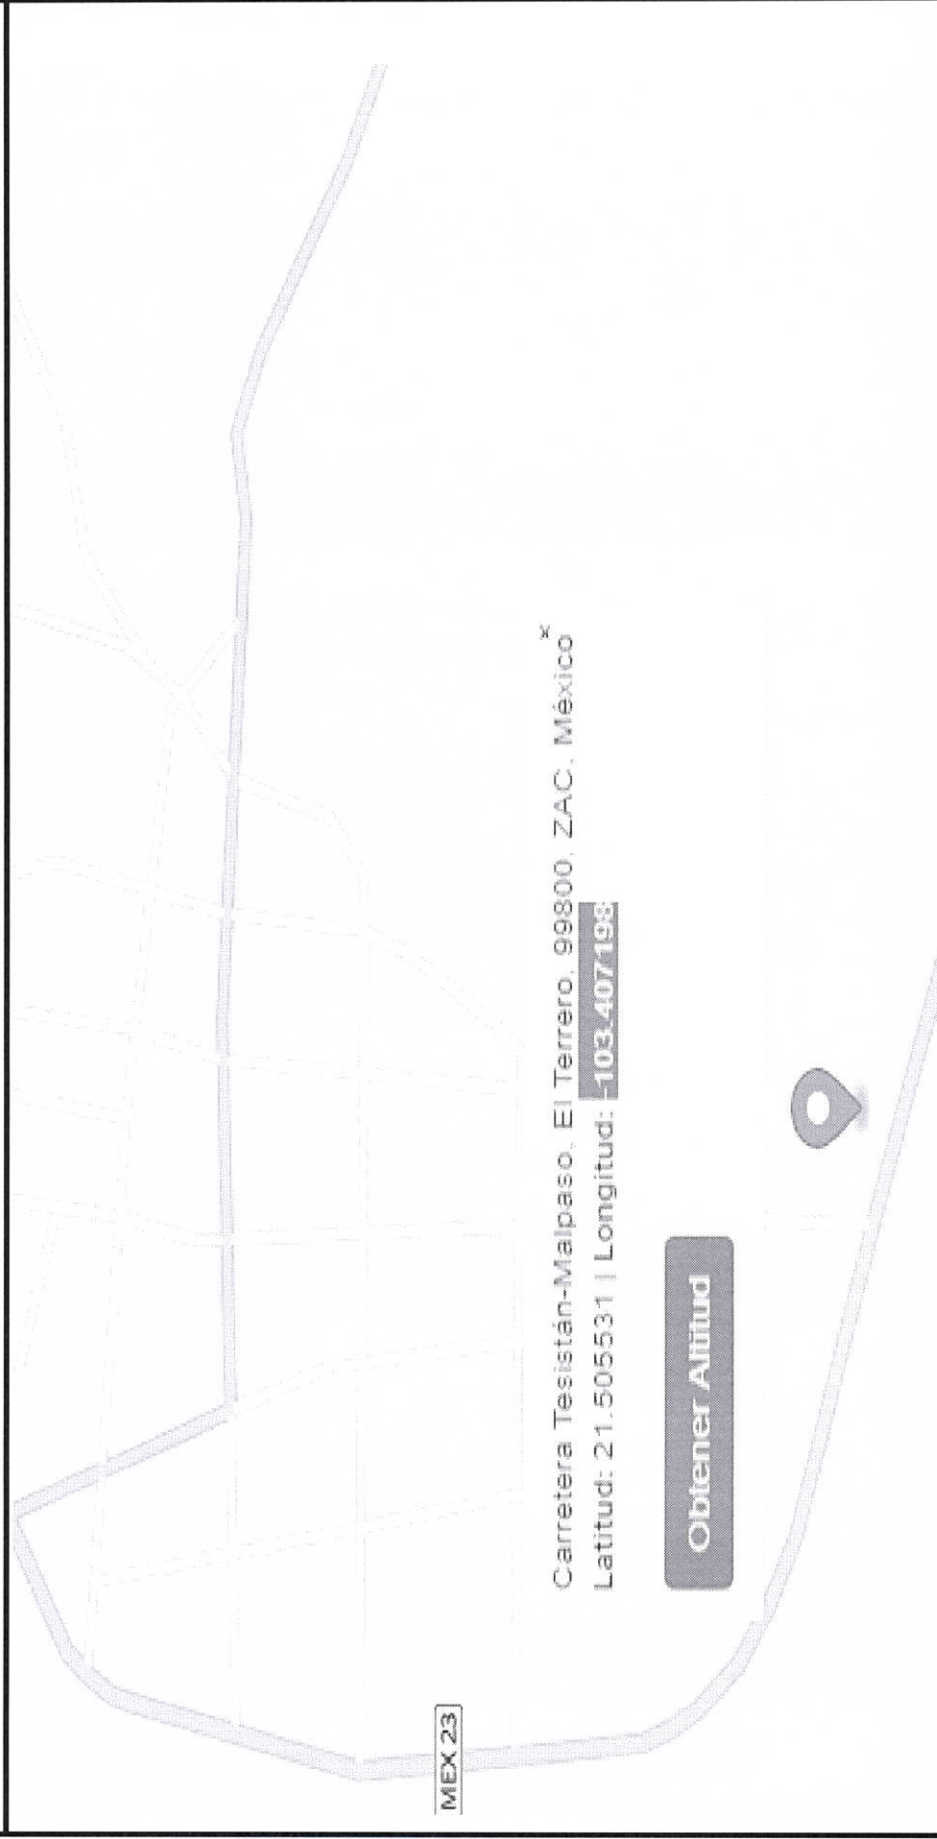

AM [Signature]

ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

FECHA: 03/07/2019

LA COLONIA: Santa Maria de la Paz

MUNICIPIO DE: Santa Maria de la Paz

DECLARA QUE HA SIDO

SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION LA REALIZACION DEL PROYECTO

DENOMINADO:

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO.

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCION

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

C. ESTELA CARLOS CARLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LOS BENEFICIARIOS DE LA(S) LOCALIDAD(ES):

Santa Maria de la Paz

DEL MUNICIPIO DE:

Santa Maria de la Paz

, DEL ESTADO DE ZACATECAS,

SIENDO LAS: 10:00 HORAS DEL DÍA 10 de Julio REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA

Domicilio Beneficiario, ESTANDO PRESENTES LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL Y DEL MUNICIPIO. ASÍ COMO LOS SOLICITANTES DE LA OBRA DENOMINADA:

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ.

BENEFICIANDO A

4

VIVIENDAS CON UN TOTAL DE :

1.00

ACOMETIDA

CON EL PROPÓSITO DE CONTITUÍR EL COMITÉ DE OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y COOPERAR ACTIVAMENTE EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

UNA VEZ APROBADAS LAS PROPUESTAS SE SOMETIÓ A VOTACIÓN PARA NOMBRAR A DICHO COMITÉ Y

RESULTARON ELECTAS LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE:

Pedro Valdez

SECRETARIO:

Lorenzo Valdez Carranza

TESORERO:

Arcelia Carranza

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

Luis Angel Valdez

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE A DAR POR CONCLUIDA LA REUNIÓN SIENDO LAS 10:55 HORAS DEL MISMO DÍA QUE LLEVA LA PRESENTE ACTA POR FECHA, FIRMANDO DE

CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

COMITÉ DE OBRA

Pedro Valdez M

PRESIDENTE

LORENZO VALDEZ CARRANZA

SECRETARIO

Arcelia Carranza

TESORERO

Luis Angel Valdez carranza

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEDESOL ESTATAL

MUNICIPIO

REGISTRO DE ASISTENCIA

ASAMBLEA PARA LA TOMA DE DECISIONES, LECTURA DE ACTAS Y FIRMA DE ACUERDOS EN RELACIÓN AL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.

FECHA: 03/07/2019

LOCALIDAD: Santa Maria de la Paz

MUNICIPIO: Santa Maria de la Paz

No	NOMBRE	FIRMA
1	Pedro Valdez M	
2	LORENZO VAUDEZ CARRANZA	
3	LUIS Angel Valdez carranza	
4	Aracelia Carranza C	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Handwritten signature: E. Valdez M