



NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."



UBICACIÓN: SAN MIGUEL TEPETITLAN

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, (ÁREA A CONSTRUIR) PARA UNA AREA MENOR A 1200 M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	60	\$ 22.05	1,322.96
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M3	54.2	\$ 399.64	21,660.66
CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO DE TERCERA INC. TRATAMIENTO DE MADERA, HABILITANDO, CIMBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN PARA CABEZALES, LOSA Y BANQUETAS, ACABADO COMÚN	M2	13	\$ 744.16	9,674.12
MURO A BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO, TERMINADO ROSTREADO UNA CARA, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M3	24.17	\$ 3,151.67	76,175.84
CONCRETO EN LOSA F ^{''} C=250 KGS/CM2, INCLUYE, COLADO, VIBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	14.79	\$ 3,672.58	54,317.51


CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGS/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	KGS.	1155.3	\$ 59.60	68,858.14
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PTR DE 2X2", INCLUYE: ELEVACIÓN, MONTAJE, SOLDADURA, ACARREOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	12	\$ 2,232.49	26,789.88
SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIA PRODUCTO DE BANC(TEPETATE)	M3	56	\$ 482.33	27,010.37
CONCRETO EN LOSA DE CALLE F" C=200 KGS/CM2, INCLUYE, COLADO, VIBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	116	\$ 600.36	69,641.82
MACHUELO A BASE DE CONCRETO F" C=200 KGS/CM2, REFORZADO CON VARILLA 3/8, FY=4200 KGS. CM2 INCLUYE, COLADO, VIBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	12	\$ 358.11	4,297.29
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA A BASE DE PTR DE 2 " X 2 " LAMINA LISA DE 1.20M X 1.50 M DE SECCION, INCLUYE: ROTULACION DE LOGOTIPOS Y LEYENDAS OFICIALES.	PZA	1	\$ 4,851.41	4,851.41
TOTAL DE LA OBRA				\$364,600.00
NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN IVA				

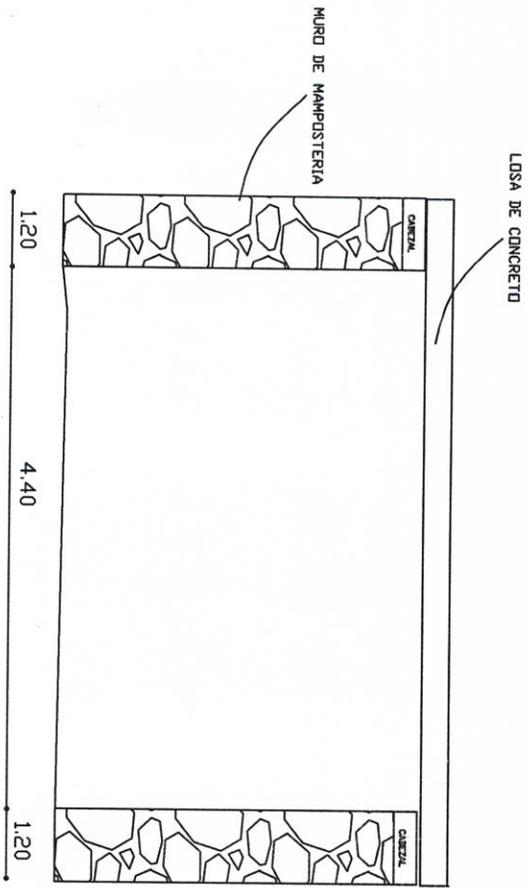

DETALLE MURD DE MAMPOSTERIA

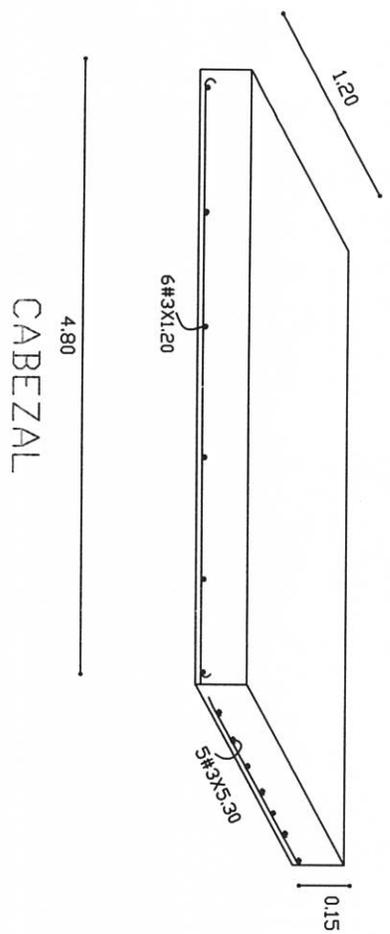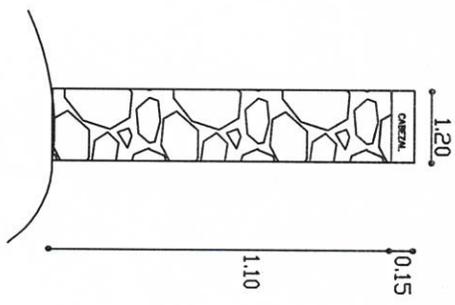

CABEZAL



DESCRIPCION:

[Empty box for description]


DIRECTORIA DE OBRAS PUBLICAS:
C. GENOVEVA PINEDA VERA

DIRECTOR DE INGENIERIA ECONOMICA:
LIC. ALFREDO MOISES
CARLOS PEREZ


PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PUENTE
VEHICULAR Y PEATONAL.

LOCALIDAD:
SAN MIGUEL TEREPITLAN


MUNICIPIO:
SANTA MARIA DE LA PAZ ZAC.

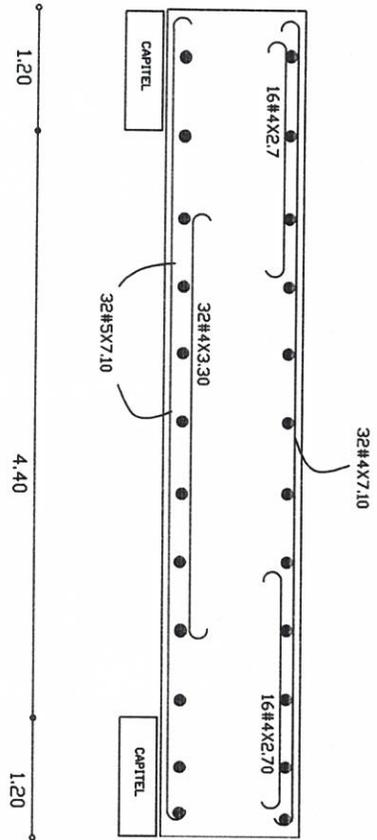

DETALLE LOSA

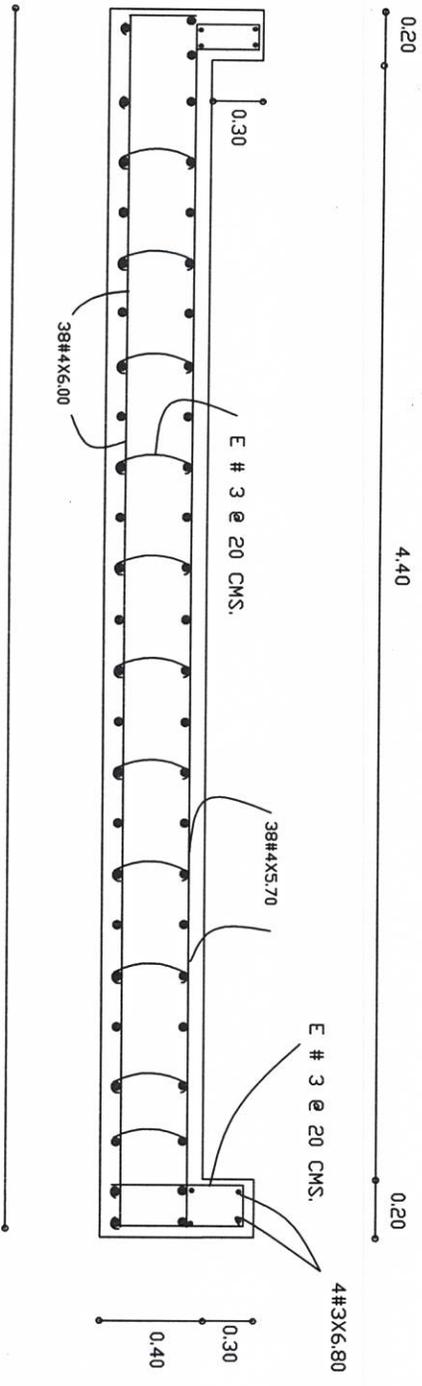

DETALLE LOSA



DESCRIPCION:

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
 C. GENEVEVA PINEDA VERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO:
 LIC. ALFREDO MOISES
 CARLOS PEREZ
 PROYECTO:
 CONSTRUCCION DE PUENTE
 VEHICULAR Y PEATONAL.
 LOCALIDAD:
 SAN MIGUEL TERPEITLAN
 MUNICIPIO:
 SANTA MARIA DE LA PAZ ZAC.